

Технічний паспорт продукта

Опис

Фільтруючі напівмаски для захисту від аерозолів товарних знаків INEGVA забезпечують ефективний захист органів дихання при використанні в галузях, в яких працівники піддаються впливу твердих і рідких аерозолів, що погано випаровуються.

- Напівмаски пройшли випробування відповідно до вимог ДСТУ EN 149:2017.

- Складна, 3-х панельна конструкція не обмежує рухів, забезпечує комфорт при носінні, а також зручна при зберіганні.

- Зниження опору дихання фільтрів забезпечує поєднання якісної фільтрації з низьким опором дихання, що сприяє високій експлуатаційній ефективності.

- Вигнутий носовий затискач забезпечує більш щільне прилягання напівмаски до обличчя та сумісність із захисними окулярами виробництва компанії ІНСГВА.

- Клапан видиху підвищує комфорт при носінні напівмаски в умовах високої вологості та температури, а також при виконанні важкої фізичної роботи

- Індивідуальне гігієнічне упакування захищає напівмаску від забруднення перед використанням.

- Рівномірний натяг гумок підвищує комфорт для шиї, обличчя та голови та відчуття надійності.

Стандарти

Дані вироби відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN 149:2017 «Фільтруючі напівмаски для захисту від аерозолів». Вони повинні застосовуватися для захисту користувача тільки від твердих частинок і рідких частинок, що важко випаровуються.

Вироби класифікуються за фільтрувальною ефективністю та максимальною проникністю (FFP1, FFP2 та FFP3), а також за стійкістю до запилення. Випробування експлуатаційних якостей відповідно до цього стандарту включають випробування на проникність фільтра, на тривалий вплив (навантаження), на займистість, на опір диханню та на максимально допустиме значення коефіцієнта проникнення. Вироби для багаторазового використання піддаються також випробуванням на чищення, зберігання та обов'язковому випробуванню на стійкість до запилення (для виробів, що не підлягають багаторазовому використанню, останнє випробування не є обов'язковим). Позначення: R = багаторазовий, NR = не багаторазовий (використання протягом однієї зміни), D = відповідає вимогам щодо стійкості до запилення.

Область використання

Дані фільтруючі напівмаски для захисту від аерозолів призначені для використання при гранично допустимих концентраціях твердих і рідких аерозолів ПДК-4, що погано випаровуються:

Засоби захисту органів дихання ефективні тільки в тому випадку, якщо правильно вибрані, прилягають належним чином і використовуються протягом усього впливу небезпечних факторів на користувача.

Зберігання та транспортування

Термін зберігання напівмасок фільтруючих для захисту від аерозолів становить 5 років. Дата закінчення терміну зберігання вказана на упаковці виробу. Перед використанням необхідно переконатися, що термін зберігання виробу не минув (перевірити за датою). Виріб повинен зберігатися в чистому та сухому місці за наступної температури: від -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$ та при відносній вологості не більше 80%. Зберігати і транспортувати цей виріб потрібно в оригінальній упаковці.

Вимоги до утилізації

Забруднені вироби підлягають утилізації відповідно до національних нормативів, що висуваються до знищення небезпечних відходів.

Інструкція з одягнення

Див. мал. 1.

Перед надяганням напівмаски переконайтеся, що у вас чисті руки.

1. Розділіть верхню та нижню панелі так, щоб напівмаска набула форми чаші.

2. Переконайтеся, що панелі повністю розпрямлені.


3. Візьміть напівмаску в одну руку як чашу відкритою стороною у напрямку обличчя. В іншу руку візьміть обидві гумки. Зафіксуйте напівмаску під підборіддям носовим ущільнювачем вгору та протягніть гумки поверх голови.

4. Покладіть верхню гумку на потилицю, а нижню на шию. Гумки не повинні бути перекручені. Розправте верхню та нижню панелі для комфортного прилягання, стежачи за тим, щоб вони не підгиналися.

5. За допомогою обох рук обтисніть носовий затиск відповідно до форми носа для забезпечення щільного прилягання та гарного ущільнення. При обтисканні носового затиску тільки однією рукою, може бути знижена ефективність напівмаски, що фільтрує.

6. Перед тим, як розпочати роботу, необхідно перевірити прилягання напівмаски до обличчя.

Мал.1

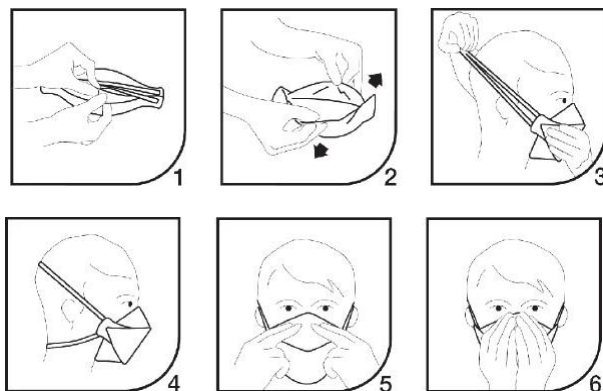

Перевірка прилягання

1. Закрийте передню частину фільтруючої протиаерозольної напівмаски обома руками, намагаючись не порушити її прилягання.
2. (a) Безклапанна модель – різко видихніть;
(b) модель із клапаном – різко вдихніть.
3. Якщо навколо носа є витік повітря, усуньте його за допомогою повторного регулювання носового затискача. Повторіть перевірку прилягання до обличчя.
4. Якщо витік повітря відбувається по краях напівмаски, усуньте його за допомогою натягу гумок, що проходять по бічній поверхні голови. Повторіть перевірку прилягання до обличчя.

Якщо ви не змогли досягти хорошого прилягання, не входьте до області забруднення. Проконсультуйтеся із керівником.

Користувачі повинні бути перевірені на прилягання відповідно до національних вимог.

За інформацією щодо порядку перевірки на прилягання звертайтеся до компанії ІНЄГВА.

Заходи безпеки

- -Завжди слідкуйте за тим, щоб виріб у зборі:
- - було придатним для даного застосування;
- - було надіто належним чином;
- - Використовувалося протягом всіх періодів впливу;
- - замінювалося у разі потреби.
- Правильний вибір, навчання використанню, використання та належне технічне обслуговування мають важливе значення для того, щоб виріб захищав користувача від певних забруднюючих речовин у повітрі.
- Недотримання правил експлуатації даних засобів захисту органів дихання та/або неправильне носіння виробу протягом всього часу перебування в небезпечному середовищі можуть стати причинами заподіяння шкоди здоров'ю користувача і призвести до серйозних або небезпечних для життя захворювань або постійної втрати працездатності.
- Використовуйте виріб відповідно до місцевих

законодавчих актів, вивчіть всю інформацію, що додається. За більш детальною інформацією звертайтеся до спеціаліста з техніки безпеки або до представника компанії ІНЄГВА.

- Перед використанням виробу користувач повинен бути навчений користуватися виробом у зборі відповідно до застосовних стандартів/вказівок охорони праці та техніки безпеки.

- Ці вироби не містять компонентів із натурального латексу.

- Ці вироби не захищають від газів/парів.

- Забороняється використовувати у середовищі з вмістом кисню менше ніж 19,5%. (За нормами компанії INEGVA.

окремих країнах можуть застосовуватись інші граничні рівні кисню. У разі сумніву зверніться за консультацією.)

- Забороняється використовувати для захисту органів дихання від забруднюючих речовин в атмосфері, концентрації яких невідомі або представляють безпосередню небезпеку для життя та здоров'я (IDLH).

- Забороняється використовувати при наявності бороди або іншої рослинності на обличчі, у цьому

випадку може

погіршитися контакт зі шкірою обличчя, що перешкоджає доброму приляганняю.

- Негайно залиште зону забруднення у разі:

- ☐ утруднення дихання;

- ☐ появи запаморочення чи інших розладів

- Замініть напівмаску у разі її пошкодження або якщо опір дихання став надмірним.

- Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати цей виріб.

- У разі наміру експлуатації у вибухонебезпечному середовищі зверніться до компанії ІНЄГВА.

Важлива примітка

Компанія ІНЄГВА не несе жодної відповідальності, прямої чи непрямої (включаючи, але не обмежуючись втратою прибутку, збитком бізнесу та/або репутації компанії), що випливає з довіри до будь-якої викладеної в цьому документі інформації, наданої компанією ІНЄГВА. Користувач відповідає за визначення придатності даної продукції для передбачуваного використання. Ніщо в цьому твердженні не вважатиметься таким, що виключає або обмежує відповідальність компанії ІНЄГВА у разі смерті або отримання тілесних ушкоджень персоналом внаслідок недбалості.

Компанія, що приймає претензії стосовно виробів, відвантажених цією компанією:

ТОВ «Виробниче підприємство «ІНЄГВА»

Адреса: м.Харків, вул.Букова, будинок 40.

E-mail:info@inegva.ua

Тел. +380 68 644 14 6

